Trafbor®
Rubber Tech & Engineering

CATÁLOGO TÉCNICO 2026

INFRAESTRUTURA E OBRAS HIDRÁULICAS · TRAFBOR®

Vedações de borracha para comportas


Perfis nota musical, aba dupla, duplo bulbo, laterais, especiais e planos para comportas de barragens, eclusas, canais, túneis e estações de tratamento. Com ou sem revestimento de PTFE.


18 séries
de perfis


408 medidas
com desenho e tabela


PTFE
revestimento opcional


Sob desenho
cantos e quadros vulcanizados



TR-01 · Nota musical



TR-01-1 · Nota musical bulbo oco



TR-02 · Nota musical com chanfro



TR-05 · Canto nota musical



TR-08 · Aba dupla



TR-29 · Duplo bulbo



TR-29-2 · Duplo bulbo em placa



TR-66 · Lateral



TR-16 · Especial



TR-24 · Plana com ressalto



TR-46 · Plana com lábio


TR-10 · Retangular


14 · Chanfro e raio


TR-32 · Ponta arredondada


TR-35 · Ponta chanfrada


TR-01-2 · Nota musical com degrau

+55 11 2626-8107
+55 11 3136-1374
www.trafbor.com.br

INFRAESTRUTURA · OBRAS HIDRÁULICAS

Estanqueidade para estruturas sob pressão d'água

A **TRAFBOR®** é uma indústria de artefatos de borracha com produção própria em Bom Jesus dos Perdões (SP). Fabricamos perfis extrudados, peças moldadas e soluções técnicas em borracha para a indústria, a infraestrutura e a logística.

As **vedações de borracha para comportas** garantem a estanqueidade de comportas de barragens, eclusas, canais, túneis e estruturas submetidas à pressão da água. Os perfis podem ser fornecidos **com ou sem revestimento de PTFE** na face de contato, que reduz o atrito e o desgaste no deslizamento.

Este catálogo reúne **18 séries e 408 medidas**, cada uma com desenho de referência e tabela. Também fabricamos peças de grandes comprimentos, cantos e quadros vulcanizados e perfis sob desenho.

ÍNDICE

VEDAÇÕES PARA COMPORTAS

TR-01 · Nota musical	3
TR-01-1 · Nota musical bulbo oco	4
TR-01-2 · Nota musical com degrau	4
TR-02 · Nota musical com chanfro	5
TR-02-1 · Nota musical oca com chanfro	5
TR-05 · Canto nota musical	6
TR-08 · Aba dupla	7
TR-29 · Duplo bulbo	7
TR-29-2 · Duplo bulbo em placa	8
TR-66 · Lateral	8
TR-16 · Especial	9
TR-24 · Plana com ressalto	9
TR-46 · Plana com lábio	10
TR-46-1 · Plana com lábio em EPDM	10
TR-10 · Retangular	11
TR-14 · Chanfro e raio	12
TR-32 · Ponta arredondada	12
TR-35 · Ponta chanfrada	13
Compostos e ensaios	14
PTFE, processo e pedido	15
Contato	16

Aplicações

- Comportas de barragens
- Comportas de eclusas
- Canais e vertedouros
- Túneis e galerias
- Estações de tratamento
- Tanques e reservatórios

Como ler o código

TR-01 A1 Cada vedação é identificada pela **série** (formato do perfil) e pelo **modelo** (conjunto de medidas da tabela). Ex.: TR-01 A1 = nota musical com L 110, D 45, E 15 e R 10 mm. Informe sempre série + modelo no pedido.

Face de contato em verde: nos desenhos, a linha verde indica a face de vedação, onde pode ser aplicado o revestimento de PTFE.

Características

Compostos certificados
SBR, Neoprene (CR), borracha natural e EPDM, dureza 50/60 ou 60/70 Shore A, com certificado de ensaios.


Revestimento de PTFE
Película de PTFE vulcanizada na face de contato, em 0,5 a 1,5 mm. Versão laqueada para maior vida útil.

Grandes dimensões
Peças longas, cantos moldados e quadros contínuos vulcanizados, sob o desenho de cada comporta.

FAMÍLIA · NOTA MUSICAL


TR-01 Nota musical

69 MODELOS



Perfil nota musical maciço: bulbo de vedação com face de contato e aba plana para fixação por parafusos. É a série mais completa da linha.

SBR | Neoprene (CR) | Borracha natural | PTFE opcional

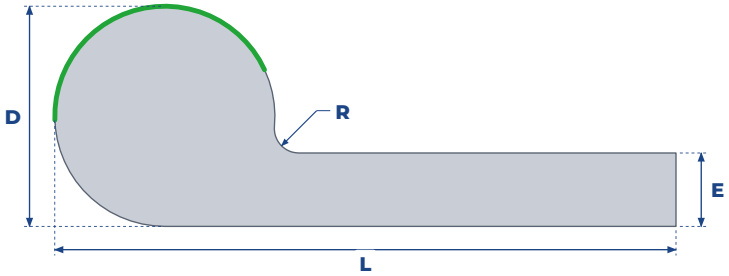

MODELO	L	D	E	R
A	127	45	15	5
A1	110	45	15	10
A2	107,5	45	15	5
A3	120	45	15	10
A4	58,5	23	7,5	5
A5	110	40	10	7,5
A6	155	50	20	3
A7	104	45	15	5
A8	135	50	20	3
B	110	40	20	40
B1	95	40	20	40
B2	100	40	20	40
C	105	50	18	10
D	102	45	14	7
E	100	45	15	10
E1	95	45	15	10
E2	85	45	15	10
E3	88	45	15	10
F	110	45	18	7,5
F1	100	45	18	7,5
F2	102	45	18	7,5
G	78	35	12	5
H	60	27	8	2

MODELO	L	D	E	R
H1	57	27	8	2
H2	50	27	8	2
I	130	50	20	10
I1	125	50	20	10
I2	105	50	20	10
I3	110	50	20	10
I4	115	50	20	10
J	130	40	20	40
J1	120	40	20	40
K	115	50	15	5
K1	135	50	15	5
L	85	30	13	10
M	85	30	12	4
M1	76	30	12	4
M2	75	30	12	4
N	45	20	7	6
O	110	40	20	7,5
O2	90	40	20	7,5
P	152	70	25	8
Q	130	45	15	10
Q1	102	45	15	10
Q2	122,5	45	15	10
Q3	105	45	15	10


MODELO	L	D	E	R
Q4	102,5	45	15	10
Q5	112	45	15	10
R	127	40	20	40
S	100	45	15	8
T	35	16	3	3
U	90	40	12	7
V	150	60	20	6
V1	138	60	20	6
V2	140	60	20	6
V3	110	60	20	6
V4	120	60	20	6
W	102	44	15	5
X	175	45	18	5
X1	122,5	45	18	5
X2	130	45	18	5
X3	160	45	18	5
Y	126	40	20	32
Z	90	40	14	4
Z1	86	40	12	4
Z2	135	65	22	7
Z3	120	45	22	4
Z5	75	40	14	4
Z6	80	40	14	4

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · NOTA MUSICAL

TR-01-1 Nota musical bulbo oco


20 MODELOS



Nota musical com furo longitudinal no bulbo (D1), que aumenta a deformação do bulbo na compressão.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

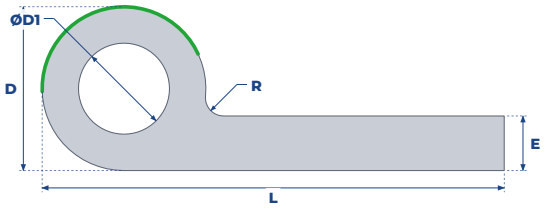


MODELO	L	D	E	R	D1
A	127	45	15	5	25
A1	138	60	20	6	28
C	105	50	18	10	25
D	102	45	14	7	15
E	100	45	15	10	19
E1	100	45	15	10	16
E2	100	45	15	10	20
F	110	45	18	7,5	16
G	78	35	12	5	15
I	130	50	20	10	20

MODELO	L	D	E	R	D1
J	130	40	20	40	25
K	115	50	15	5	20
M	85	30	12	4	10
O	110	40	20	7,5	20
P	152	70	25	8	28
Q	130	45	15	10	25
V	150	60	20	6	28
W	102	44	15	5	22
Z	90	40	14	5	15
Z-1	135	60	20	20	28

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-01-2 Nota musical com degrau


3 MODELOS



Nota musical com degrau na face de fixação da aba (L1 × E).

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

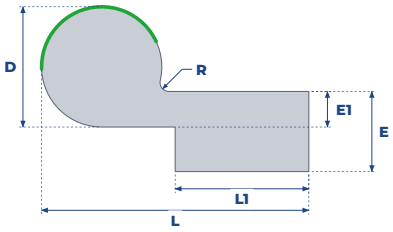


MODELO	L	L1	D	E	E1	R
A	60	30	27	18	8	2
D	102	51	45	16	14	6
Z	90	42	40	14	12	8

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · NOTA MUSICAL

TR-02 Nota musical com chanfro


3 MODELOS



Nota musical com chanfro de 45° (C) na ponta da aba.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

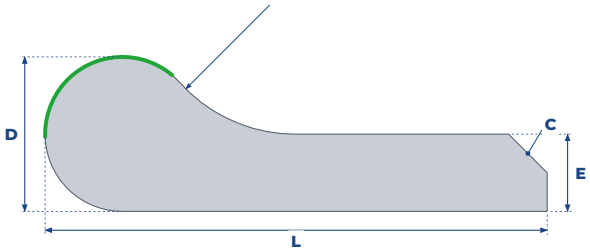


MODELO	L	D	E	R	C
B	130	40	20	40	10×45°
C	126	40	20	40	10×45°
D	110	40	20	40	10×45°

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-02-1 Nota musical oca com chanfro

1 MODELO




Bulbo oco (furo F) e chanfro de 45° (C) na ponta da aba.

SBR | Neoprene (CR)

Borracha natural

PTFE opcional

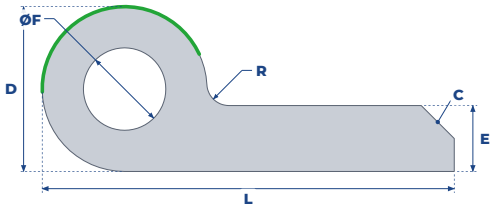


MODELO	L	D	F	E	R	C
M1	75	30	15	12	4	6×45°

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · NOTA MUSICAL


TR-05 Canto nota musical

26 MODELOS




Peça de canto moldada no perfil nota musical, com braços de comprimento T, para formar quadros contínuos com as vedações retas.

SBR | Neoprene (CR) | PTFE opcional



SEÇÃO



CANTO · VISTA SUPERIOR

MODELO	L	D	E	R	T
A	85	30	12	4	380
A1	76	30	12	4	380
A5	110	40	10	7,5	400
A6	155	50	20	3	360
B	100	45	15	10	300
C	107,5	45	15	5	450
E	127	45	15	7	270
F	110	45	18	10	300
G	78	35	12	5	310

MODELO	L	D	E	R	T
H	60	27	8	5	330
I	130	50	20	10	300
J	105	50	18	7	350
K	100	45	14	7,5	390
L	150	60	20	6	400
L1	140	60	20	6	400
M	110	40	20	40	300
M1	100	40	20	40	300
N	85	30	13	10	300


MODELO	L	D	E	R	T
O	45	20	7	6	350
P	122,5	45	18	5	450
Q	102	45	14	7	430
S	120	45	15	5	350
W	102	44	15	5	400
Z	90	40	14	5	400
Z4	80	40	14	5	400
Z5	75	40	14	5	400

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · ABA DUPLA E DUPLO BULBO

TR-08 Aba dupla


11 MODELOS



Bulbo de vedação central com abas dos dois lados, para fixação simétrica.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

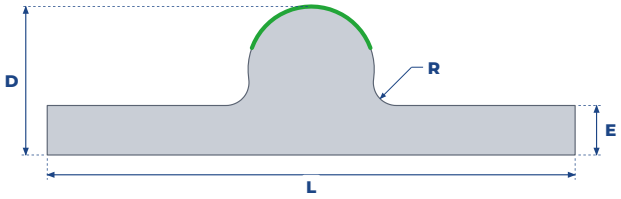


MODELO	L	D	E	R
A	160	45	15	7
D	160	50	18	7,5
E	120	35	12	8
F	160	51	20	7,5
G	175	45	18	8
H	170	45	18	8

MODELO	L	D	E	R
I	158	43	14,3	8
J	93	27	8	2
K	196	45	14	8
K1	158	40	15	10
KT	184	45	15	7

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-29 Duplo bulbo


5 MODELOS



Dois bulbos de vedação (D e D1) unidos por uma alma de espessura E.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

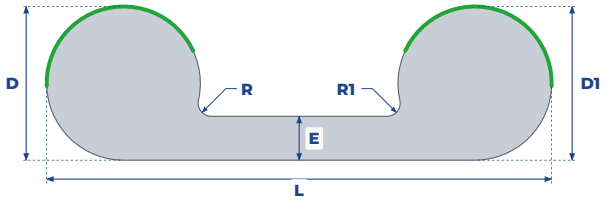


MODELO	L	D	D1	E	R	R1
A	115	35	35	10	3	3
B	170	40	40	18	5	5
C	150	45	45	15	5	5
D	168	48	48	15	5	5
E	154	45	43	14	7,5	8,5

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · ABA DUPLA E DUPLO BULBO

TR-29-2 Duplo bulbo em placa


1 MODELO



Placa plana com dois bulbos de vedação afastados de L1.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

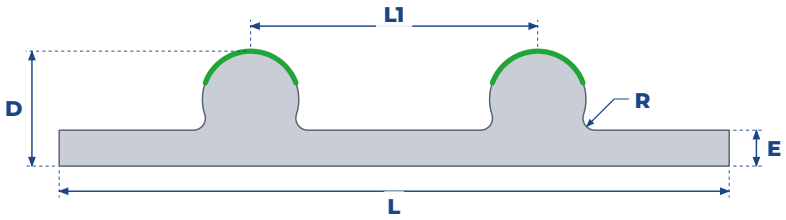


MODELO	L	L1	D	E	R
A	280	120	48	15	5

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · LATERAIS E ESPECIAIS

TR-66 Lateral


3 MODELOS



Vedação lateral com braço inclinado (ângulo A) e bulbo de contato na ponta. Também fornecida em EPDM.

SBR | Neoprene (CR)

EPDM | PTFE opcional

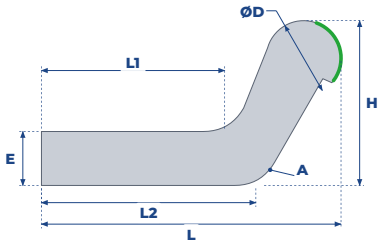


MODELO	L	L1	L2	D	E	R	R1	R2	A	H
A	100	50	60	25	18	2	15	15	30°	55
B	120	70	80	25	18	2	15	15	30°	55
TC	120	75	84	20	16	2	15	15	30°	80

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · LATERAIS E ESPECIAIS

TR-16 Especial


1 MODELO



Perfil especial com nervura central e ranhuras nas duas faces, fabricado conforme o desenho do projeto.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

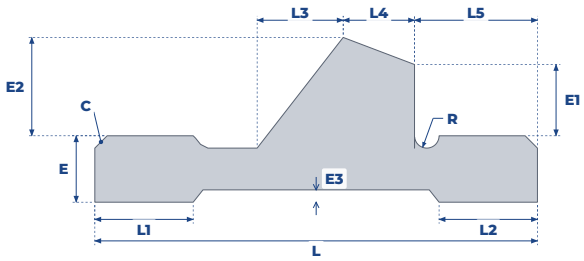


MODELO	L	L1	L2	L3	L4	L5	E	E1	E2	E3	C	R
A	180	40	40	35	29	50	27	29	40	5	5×45°	5

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-24 Plana com ressalto

4 MODELOS



Placa plana com ressalto (L1 × H) em uma das pontas.

SBR | Neoprene (CR)

Borracha natural

PTFE opcional




MODELO	L	L1	H	E
A	150	22	22	11
B	140	22	22	11
C	100	22	22	11
D	80	30	30	10,5

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · LATERAIS E ESPECIAIS

TR-46 Plana com lábio


1 MODELO



Placa plana com lábio de vedação inclinado em uma das pontas.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

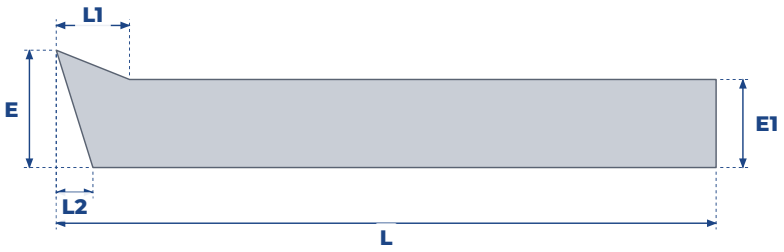


MODELO	L	L1	L2	E	E1
A	90	10	5	16	12

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-46-1 Plana com lábio em EPDM

1 MODELO



Placa de 20 mm com lábio de vedação e ponta chanfrada, em EPDM.

EPDM | PTFE opcional




MODELO	L	L1	L2	E	E1
A	107	-	-	-	20

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · PLANAS

TR-10 Retangular

237 MODELOS



Vedações planas de seção retangular, em mais de 230 combinações de espessura (E) e largura (L).



SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional


MODELO	E	L	MODELO	E	L	MODELO	E	L	MODELO	E	L	MODELO	E	L	MODELO	E	L	MODELO	E	L
A	20	90	A80	20	80	B20	16	100	B56	6,5	178	B90	8	65	C24	12,5	100	C58	10	130
A5	10	165	A81	20	145	B21	15	60	B57	5	83	B91	3	65	C25	3	50	C59	15	120
A7	20	87	A82	25	85	B22	25	65	B58	15	72	B92	12,5	50	C26	15	92	C60	15	68
A8	8	50	A83	50	150	B23	10	45	B59	12	65	B93	25	115	C27	12	92	C61	5	20
A12	10	55	A89	3	96	B24	10	150	B60	20	370	B94	5	45	C28	18	40	C62	40	60
A14	5	50	A90	32	40	B25	2	120	B61	20	75	B95	1	115	C29	15	15	C63	20	46
A22	20	50	A91	10	95	B26	2	90	B62	30	80	B96	22	22	C30	20	60	C64	3	20
A23	10	80	A92	15	300	B27	2	60	B63	30	50	B97	5	80	C31	3	100	C65	8	25
A31	15	50	A94	16	80	B28	2	130	B64	31,8	127	B98	5	60	C32	10	370	C66	8	19
A34	6,4	140	A95	16	110	B30	2	25	B65	59	127	B99	2	110	C33	5	200	C67	8	160
A36	16	145	A96	16	125	B31	5	22	B66	6	34	C	15	45	C34	19	19	C68	8	127
A37	11	50	A97	18	110	B32	8	30	B67	35	35	C1	10	200	C35	10	78	C69	6	100
A48	35	50	A98	18	85	B33	8	80	B68	13	30	C2	10	16	C36	50	110	C70	6	120
A49	5	85	A99	15	85	B34	25	62	B69	16	25	C3	20	25	C37	38	50	C71	8	200
A50	15	100	B	11	60	B35	25	60	B70	12	180	C4	6	14	C38	10	340	C72	18	73
A52	3	45	B1	13	85	B36	15	90	B71	40	80	C5	17	40	C39	15	70	D	10	50
A53	15	38	B2	13	250	B37	16	60	B72	32	50	C6	8,5	12,5	C40	15	150	E	20	65
A54	5	40	B3	1,5	15	B38	3	40	B73	20	85	C7	8,5	12	C41	19	25	F	15	35
A55	5,5	80	B4	16	16	B39	16	41	B74	25	25	C8	10	90	C42	8	12	G	20	105
A56	5,5	85	B5	25	32	B40	10	10	B75	22	125	C9	10	32	C43	20	93	I	7	65
A57	7	180	B6	28	50	B41	5	10	B76	16	130	C10	18	50	C44	18	20	J	20	70
A58	7	210	B7	15	55	B42	5	6	B77	16	70	C11	20	270	C45	8	60	L	15	80
A59	7	270	B8	3	112,5	B44	1,5	55	B78	20	152	C12	10	35	C46	8	42	M	20	100
A60	8	27	B9	3	116	B45	1,8	60	B79	20	290	C13	12,7	254	C47	10	70	N	27	100
A65	10	30	B10	6,4	110	B46	7	9	B80	20	250	C14	50	100	C48	10	135	O	15	200
A66	10	40	B11	5	90	B47	40	40	B81	11	11	C15	16	20	C49	14	63	P	20	140
A67	10	60	B12	10	300	B48	15	490	B82	7	7	C16	12,5	193	C50	15	30	Q	15	48
A68	10	234	B13	12	50	B49	1	54	B83	5	5	C17	15	40	C51	1	44	R	10	120
A69	12	68	B14	12	100	B50	10	125	B84	4	10	C18	10	125	C52	4	53	S	15	62
A70	12	80	B15	10	42	B51	20	150	B85	12	90	C19	12	30	C53	35	90	T	15	75
A71	12,7	100	B16	10	75	B52	25	150	B86	2	140	C20	20	20	C54	25	100	U	3	70
A72	13	100	B17	15	65	B53	5	38	B87	22	100	C21	20	125	C55	10	110	W	4	60
A78	20	30	B18	10	65	B54	13	25	B88	20	300	C22	7	155	C56	5	120	Z	17	55
A79	20	40	B19	10	100	B55	6,5	32	B89	20	130	C23	20	140	C57	7	50			

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · PLANAS

TR-14 Chanfro e raio


10 MODELOS



Placa com uma ponta arredondada (R) e a outra chanfrada (C).

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

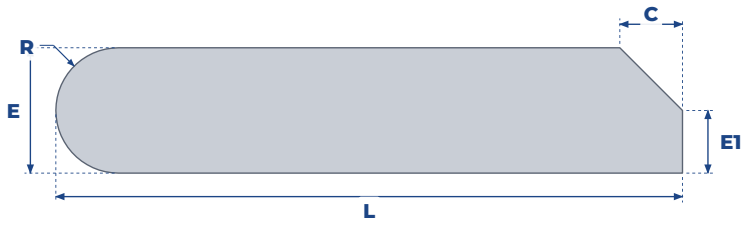


MODELO	L	E	E1	C	R
A	80	16	8	8×45°	8
B	125	20	10	10×45°	10
C	96	20	5	15×45°	10
D	107	20	10	10×45°	10
E	90	16	8	8×45°	8

MODELO	L	E	E1	C	R
F	110	25	12,5	16×45°	12,5
G	100	20	10	10×45°	8
H	55	20	10	10×45°	10
I	70	20	10	10×45°	10
IT	90	20	5	15×45°	10

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

TR-32 Ponta arredondada


10 MODELOS



Placa plana com uma das pontas totalmente arredondada.

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

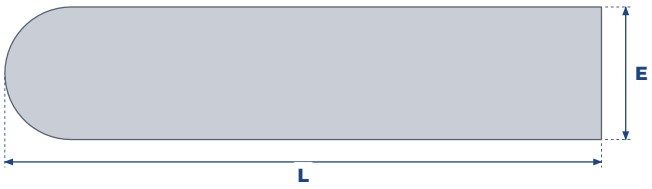

MODELO	L	E
A	90	20
B	55	20
C	35	16
D	30	16
E	50	8


MODELO	L	E
F	70	20
G	90	25
H	40	16
I	80	16
J	80	25

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

FAMÍLIA · PLANAS

TR-35 Ponta chanfrada


2 MODELOS



Placa plana com a ponta chanfrada a 45° nas duas faces (L1 e L2).

SBR | Neoprene (CR)

PTFE opcional

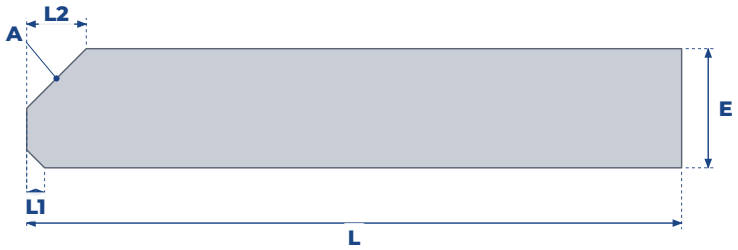

MODELO	L	L1	L2	E	A
A	110	3	10	20	45°
B	64	3	3	15	45°

Medidas em milímetros. Desenho de referência, fora de escala.

MATERIAIS

Compostos e ensaios

As vedações de comportas podem ser fabricadas em vários tipos de borracha e durezas; a mais usada é o **SBR com dureza 60/70 Shore A**. As vedações seguem com **certificado dos ensaios** realizados no composto.

SBR (estireno-butadieno) · Neoprene (CR) · EPDM

ENSAIO	NORMA / MÉTODO	50/60 SHORE A	60/70 SHORE A
Dureza Shore A, pontos	ASTM D 2240	**50/60**	**60/70**
Tensão de ruptura, MPa (mín.)	ASTM D 412	**14**	**18,5**
Alongamento na ruptura, % (mín.)	ASTM D 412	**450**	**450**
Deformação residual (ASTM D 395-B, 22 h/70 °C), % (máx.)	ASTM D 395	**30**	**30**
Variação de dureza Shore A, pontos	ASTM D 573	**±5**	**±5**
Variação da tensão de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	**-20**	**-20**
Variação do alongamento na ruptura (70 h/70 °C), % (máx.)	ASTM D 573	**-30**	**-30**
Variação de peso (48 h/70 °C), % (máx.)	ASTM D 471	**10**	**10**
Aspecto da superfície (72 h/40 °C/50 mPa)	ASTM D 1171	**Sem fissuras**	**Sem fissuras**
Abrasão, mm^3 (máx.) – método A	ISO 4649:2010	**100**	**100**
Deterioração por calor e oxigênio	ASTM D 572	**15,9 (85,95%)**	**15,9 (85,95%)**

Especificações iguais para os compostos SBR, Neoprene (CR) e EPDM.

Borracha natural (NR)

ENSAIO	NORMA / MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Dureza Shore A, pontos	ASTM D 2240	**60/70**
Tensão de ruptura, MPa (mín.)	ASTM D 412	**20**
Alongamento na ruptura, % (mín.)	ASTM D 412	**450**
Deformação residual (ASTM D 395-B, 22 h/70 °C), % (máx.)	ASTM D 395	**30**
Módulo a 300%, MPa (mín.)	ASTM D 412	**6,2**
Variação da tensão de ruptura, % (máx.)	ASTM D 573	**-20**
Variação do alongamento na ruptura (70 h/70 °C), % (máx.)	ASTM D 573	**-30**
Absorção de água, % (máx.)	ASTM D 471	**5**
Temperatura de fragilidade, °C (mín.)	ASTM D 746	**-40**
Deterioração por calor e oxigênio, % (mín.)	ASTM D 572	**80**

REVESTIMENTO E FABRICAÇÃO

PTFE, processo e tolerâncias

Revestimento de PTFE

Película de PTFE com 15% de fibra de vidro, vulcanizada na face de contato da vedação. Espessuras de **0,5; 0,8; 1,0 e 1,5 mm**.

ENSAIO	NORMA	ESPEC.
Tensão de ruptura, MPa (mín.)	ASTM D 412	**13,7**
Alongamento na ruptura, % (mín.)	ASTM D 412	**250**
Desgarro da película (mín., sem deslocamento)	ASTM D 413	**13,5**

PTFE laqueado

Revestimento desenvolvido para aumentar em até 50% a vida útil das vedações. Espessuras de **0,5; 0,8; 1,0 e 1,5 mm**.

ENSAIO	NORMA	ESPEC.
Tensão de ruptura, MPa (mín.)	ASTM D 412	**18,3**
Alongamento na ruptura, % (mín.)	ASTM D 412	**350**
Desgarro da película (mín., sem deslocamento)	ASTM D 413	**22,5**

Processo de fabricação
Moldagem a quente por compressão, em moldes feitos conforme as medidas do projeto.

Tolerâncias dimensionais
Conforme a norma ISO 3302-1, classe M3, para peças moldadas de borracha sólida.

Mesmo lote
Vedações que trabalham em conjunto devem ter as mesmas propriedades e o mesmo lote de fabricação.

Como especificar e fazer o pedido

1
Série e modelo
Escolha o perfil e o modelo nas tabelas (ex.: TR-01 A1) ou envie o desenho.

2
Composto
Informe o tipo de borracha e a dureza (padrão: SBR 60/70 Shore A).

3
Revestimento
Com ou sem PTFE e a espessura da película.

4
Comprimentos
Comprimento de cada peça, quantidade de cantos e quadros vulcanizados.

PROJETO ESPECIAL?
Desenvolvemos vedações sob desenho, inclusive de grande porte. Fale com a área técnica pelo WhatsApp (11) 3136-1374, telefone (11) 2626-8107 ou comercial@trafbor.com.br.

Trafbor®

Rubber Tech & Engineering

A **Trafbor®** é referência em soluções técnicas em borracha, desenvolvendo produtos que vedam, absorvem impacto e protegem estruturas e sistemas industriais com eficiência e durabilidade.

Trafbor® – Produzindo Soluções.

TELEFONE
(11) 2626-8107

WHATSAPP
(11) 3136-1374

E-MAIL
comercial@trafbor.com.br

SITE
www.trafbor.com.br

Aponte a câmera para ver o catálogo online com todas as medidas

TAMBÉM FABRICAMOS

- **Cantos e quadros vulcanizados**
- **Vedações sob desenho**
- **Peças de grandes dimensões**
- **Juntas de dilatação**
- **Perfis extrudados especiais**
- **Defensas e batentes**

youtube.com/@trafbor.oficial instagram.com/trafbor facebook.com/trafbor linkedin.com/company/industria-trafbor

R. Vila Nova, S/N, Galpões G1, G2 e G3 – Vila Nova, Bom Jesus dos Perdões – SP