



Delimitação da área de reparo com disco de corte


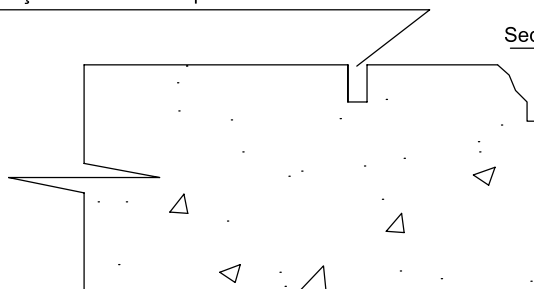


Delimitação da área de reparo com disco de corte

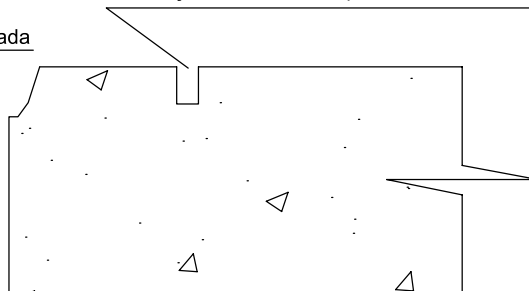


Sede esborcinada

Corte e remoção do concreto da área a ser reparada

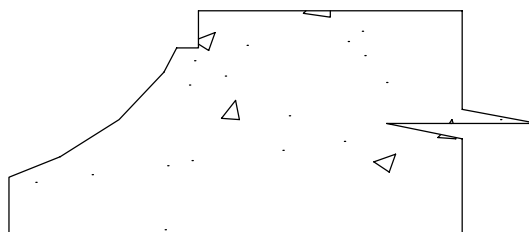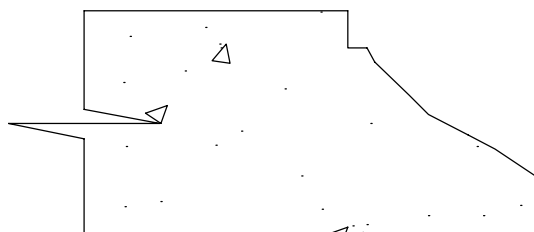

Colocação de isopor para a construção das bordas



Recomposição das nova bordas com Lábios Polimericos

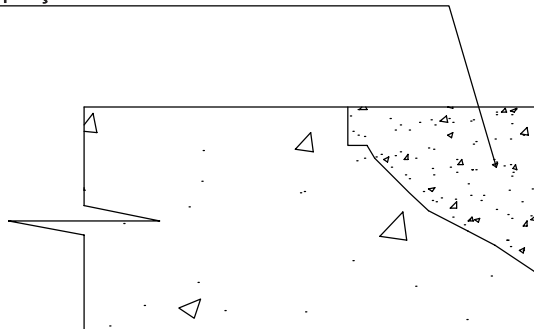

Recomposição das nova bordas com Lábios Polimericos



Colocação do selante

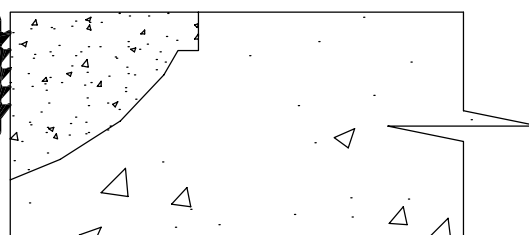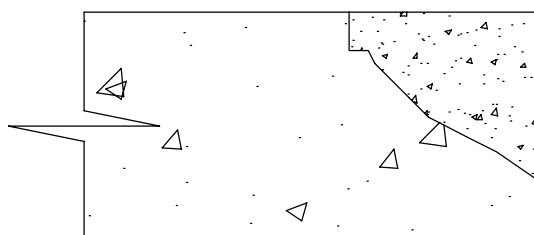

Trafbor[®]
Rubber engineering

Des. Por:

Data:

Aprovado:

Data:

Escala:

Revisão:

Data:

Empresa

Execução passo á passo

Descrição:

Aplicação/Recuperação de Lábios Polimericos

Selante :